

グラスファイバープリーテッドフィルターカートリッジ

プリーツ状になったグラスファイバー膜は、広いろ過面積、高いろ過効率を特長としており、ガスや通気のプレフィルトレーション及び精密ろ過に適しています。他、油分の吸着性が高く高粘性流体のろ過、また産業用の一般的な流体にも使用できます。クリーンルームで製造・組み立てされており、コアやエンドキャップは熱溶着（接着材不使用）されており、安心してご使用頂けます。



特長

- 低圧損・高流量・高捕捉率
- 長いろ過寿命
- 優れた化学的適合性

フードコンタクトコンプライアンス

- USP Class VI-121°C for plastics 適合
- EU10/2011合格認証・ハラール認証

使用上の注意

- 製造プロセス中の接着材や界面活性剤の使用は避けてください。

アプリケーション

- 製薬
- 食品・飲料
- 半導体
- 石油・化学
- 圧縮空気、ベント&ガスの前ろ過
- プロセスウォーター
- 高粘性液体

※製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。

グラスファイバープリーテッドフィルターカートリッジ




仕様&材質

- 外径 69mm 内径 28mm
- メディア：GF（グラスファイバー）
- サポート：PP（ポリプロピレン）
- ケージ&コア：PP

性能

- 最大使用温度： 80℃
- 最大使用差圧： 4bar@21℃
2.4bar@80℃

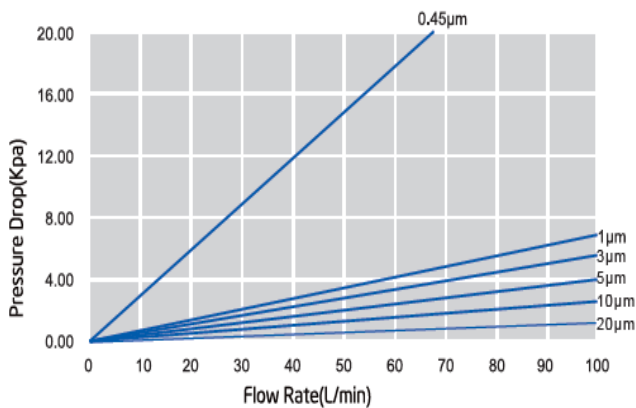

価格 10インチ 3,500円 20インチ 7,000円 30インチ 10,500円（全て税抜）全形状

発注単位1本より、送料は、数量関係なく一律1,000円（税抜）2万円以上のご注文で無料となります。

商品名	孔径(um)	形状	長さ(mm)	ガスケット又はO-リング
GF	0.45um	222/FLAT	"250	S: SILICONE
	1um	226/FLAT	"500	EP: EPDM
	2um	222/FIN	"750	V: VITON
	3um	226/FIN	"1000	EF: E-FKM
	5um	DOE	インチサイズ 承ります	他ご要望承ります
	10um	SUSコア等		
	20um	他ご相談		
商品名(例) GF	-1	-222/FLAT	-500	- S

※製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。

輸入・販売元 F・S ソリューション合同会社

E-mail : info@fs-solution.jp