

# PTFEメンブレンフィルターカートリッジ

疎水性PTFEメンブレン膜は、耐薬品性、耐熱性、耐食性に優れ、完全性試験を実施したテフロン膜であり、非常に信頼性が高く、ガスの精密ろ過、ベント、有機溶剤等の幅広い用途でご使用頂けます。もちろんコアやエンドキャップは熱溶着（接着材不使用）されておりますので、安心してご使用頂けます。また、親水性膜タイプもご用意しておりますので、水溶液等のろ過でご使用の際は面倒な親水化処理の煩わしさから解放されます。



## 特長

- PTFEアブソルート膜 濾過精度99.99%  
※オプション（親水性膜）
- 100%完全試験実施済
- 高捕捉率・高流量による高処理
- FDA21CFR177.1520準拠
- 耐酸・アルカリ性(PH1-14)

## アプリケーション

- 製薬
- 食品・飲料
- 半導体
- 化学

## 使用上の注意

- 製造プロセス中の接着材や界面活性剤の使用は避けてください。

※製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。

# PTFEメンブレンフィルターカートリッジ





## 仕様&材質

- 外径 69mm 内径 28mm
- メディア：PTFE（四フッ化エチレン樹脂）
- サポート：PP
- ケージ&コア：PP

## 性能

- 最大使用温度： 80℃
- 最大使用差圧： 4bar@20℃

2.4bar@80℃

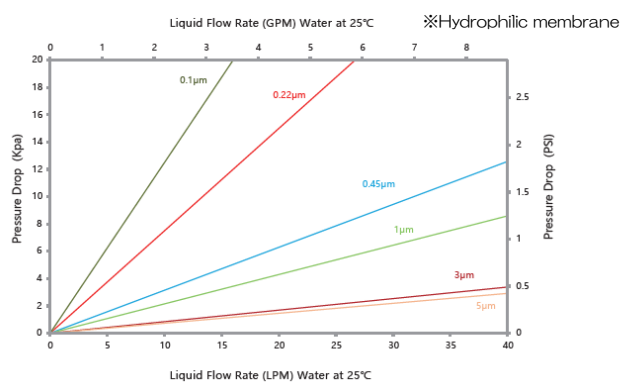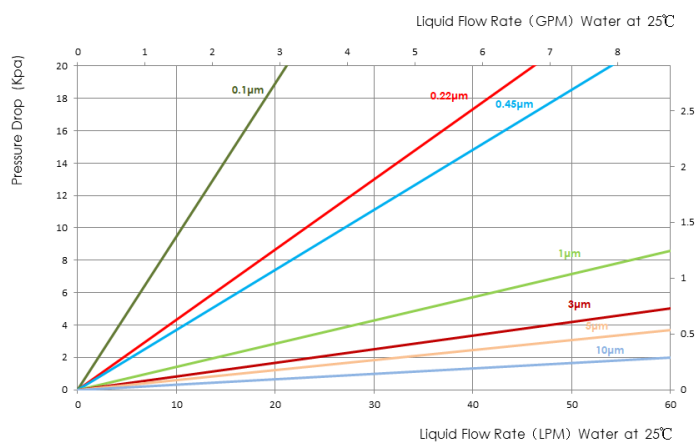

価格 10インチ 16,000円 20インチ 32,000円 30インチ 48,000円（全て税抜）全形状

発注単位1本より、送料は、数量関係なく一律1,000円（税抜）2万円以上のご注文で無料となります。

商品名	孔径(um)	形状	長さ(mm)	ガスケット又はO-リング
PTFE	0.1um	222/FLAT	“250	S: SILICONE
※親水性膜希望の方は、別途 商品名の後に親水性膜希望とご記入下さい。	0.2um	226/FLAT	“500	EP: EPDM
	0.45um	222/FIN	“750	V: VITON
	1.um	226/FIN	“1000	EF: E-FKM
	3.um	DOE	インチサイズ	
	5.um			
	他サイズ承ります	他ご相談	承ります	他ご要望承ります
商品名(例) PTFE	-1	-222/FLAT	-500	- S

※製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。

輸入・販売元 F・S ソリューション合同会社

E-mail : info@fs-solution.jp